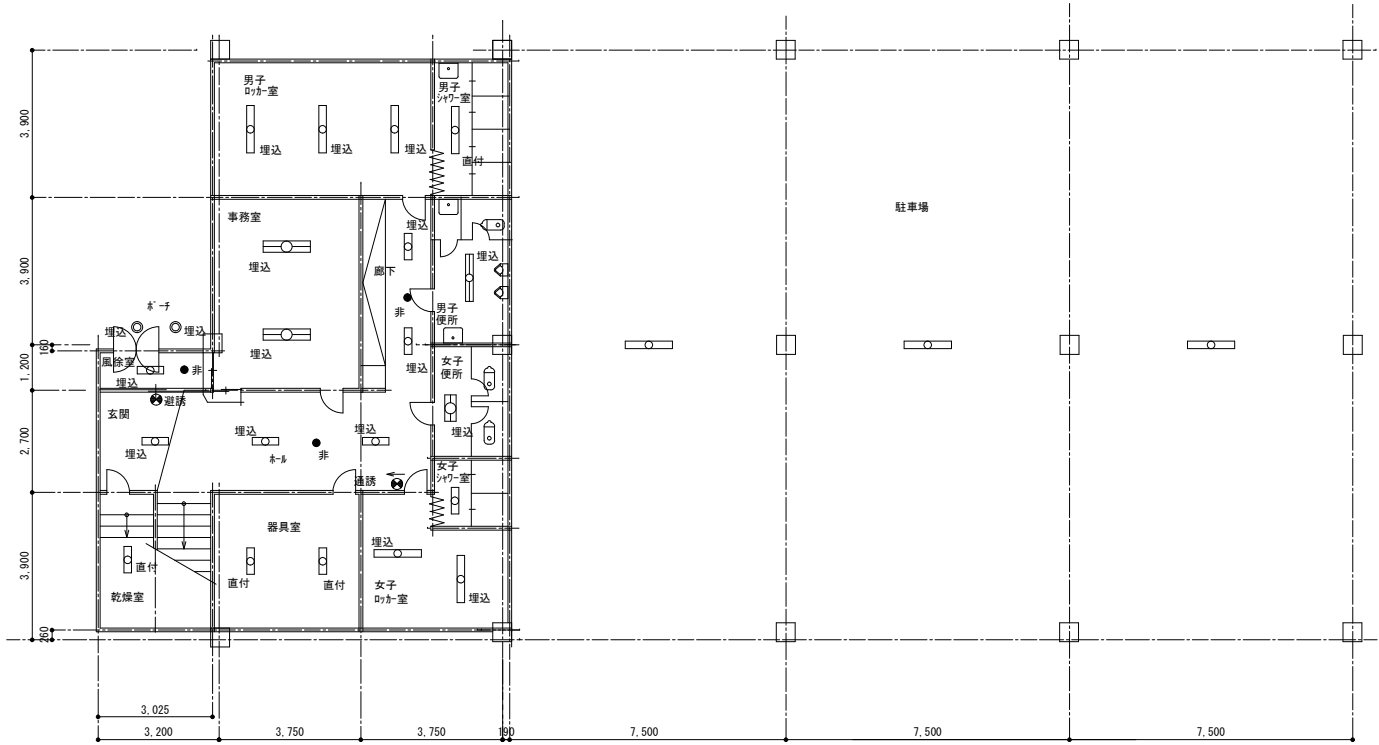


2 階平面図



1 階平面図

部屋名	記号	台数	
ポーチ	A	2	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
風除室	B	1	FL20Wx1 埋込
	K	1	非常照明 埋込
玄関	B	1	FL20Wx1 埋込
	M	1	誘導灯 B級 直付
ホール	B	2	FL20Wx1 埋込
	K	1	非常照明 埋込
	L	1	通路誘導灯 C級 直付
乾燥室	O	1	FL20Wx1 直付
事務室	C	2	FL40Wx2 埋込
器具室	B	2	FL20Wx1 埋込
女子ロッカー室	D	2	FL40Wx1 埋込
女子シャワー室	E	1	FL20Wx1 直付
手洗場	B	2	FL20Wx1 埋込
	K	1	非常照明 埋込
女子便所	F	1	FL20Wx2 埋込
男子便所	D	1	FL40Wx1 埋込
男子ロッカー室	D	3	FL40Wx1 埋込
男子シャワー室	G	1	FL40Wx1 直付
階段室	H	2	FL20Wx2 埋込
体育室	I	2 4	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ (水銀灯)
	M	2	誘導灯 B級 直付
	N	1	誘導灯 B級 直付
	－	7	ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

















部屋名	記号	台数	
ポーチ	A	2	XNW0663WNLE9
風除室	B	1	XFX200RENLE9
	K	1	NNFB91605C
玄関	B	1	XFX200RENLE9
	M	1	FA20312C+FK20300
ホール	B	2	XFX200RENLE9
	K	1	NNFB91605C
	L	1	FA10312C+FK10317+FK11727C
乾燥室	O	1	XFX200NENLE9
事務室	C	2	XFX4250VENLE9
器具室	P	2	XFX200AENLE9
女子ロッカー室	D	2	XFX420RENLE9
女子シャワー室	E	1	XLW203AENZLE9
手洗場	B	2	XFX200RENLE9
	K	1	NNFB91605C
女子便所	F	1	XFX210VENLE9
男子便所	D	1	XFX420RENLE9
男子ロッカー室	D	3	XFX420RENLE9
男子シャワー室	G	1	XLW423AENZLE9
階段室	H	2	XDL213VGNLE9
体育室	I	2 4	XND7599SNLJ9+NK07283
	M	2	FA20312C+FK20300
	N	1	FA20312C+FK20308+FK21727C
	－	7	NK07283

留萌市役所 都市環境部 建築住宅課

勤労者体育センター照明器具LED化改修工事

電灯設備

縮 尺  
1 / 100

A	軒下用ダウンライト ６０形	B	埋込型２０形 下面開放型 W１９０	C	埋込型４０形 下面開放型 W３００	D	埋込型４０形 下面開放型 W１９０	E	直付形２０形 防湿型・防雨型 W１５０	F	埋込型２０形 下面開放型 W３００
ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄXNW0663WNLE9相当品		埋込XFx200RENLE9相当品		埋込XFx450VENLE9相当品		埋込XFx420RENLE9相当品		直付XLW203AENZLE9相当品		埋込XFx210VENLE9相当品	
											
LED内蔵<ｸﾗｽﾌﾟ(ひと粒)>ﾀｲﾌﾟ>、電源ｺﾝﾄ内蔵、軒下用(防雨型) 5000K、Ra85、拡散ﾀｲﾌﾟ、一般光色ﾀｲﾌﾟ、光源逆光角15度 器具光束：575lm、消費電力：4.2W、電圧：100～242V 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 反射板(上部)：ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾄ) 枠：銅板(ﾀｲﾄつや消し仕上) ﾊﾞﾂﾙ：ﾌﾞﾗｯｸ(透明) 埋込穴：150φ		一般ﾀｲﾌﾟ、800lmﾀｲﾌﾟ 消費電力5.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		一般ﾀｲﾌﾟ、5200lmﾀｲﾌﾟ 消費電力31.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		一般ﾀｲﾌﾟ、2500lmﾀｲﾌﾟ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		一般ﾀｲﾌﾟ、800lmﾀｲﾌﾟ 消費電力6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ｽﾌﾟﾗｽ(高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ﾀｲﾄﾊﾞｰ：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) +ﾌﾞﾗｯｸﾚｰﾝｸﾞ 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) IP23防湿型、昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		一般ﾀｲﾌﾟ、1600lmﾀｲﾌﾟ 消費電力11.6W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板、反射板：銅板(高反射白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵	
G	直付形４０形 防湿型・防雨型 W１５０	H	非常灯２０形下面開放W３００リモコン自己点検機能付	I	ダウンライト ７５０形	J	直付型４０形 反射笠付型 防湿型・防雨型	K	LED非常灯専用型リモコン自己点検機能付	L	LED C級 通路誘導灯片面型
直付XLW423AENZLE9相当品		埋込XDL213VGNLE9相当品		ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄXND7599SNLJ9相当品 +NK07283相当品 リニューﾌﾙﾌﾞﾚｰﾄ		直付XLW422KENZLE9相当品		NNFB91605C相当品		FA10312CLE1+FK10317相当品 +FK11727C相当品 リニューﾌﾙﾌﾞﾚｰﾄ	
											
一般ﾀｲﾌﾟ、2500lmﾀｲﾌﾟ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：ｽﾌﾟﾗｽ(高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ﾀｲﾄﾊﾞｰ：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) +ﾌﾞﾗｯｸﾚｰﾝｸﾞ 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) IP23防湿型、昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		非常灯ﾀｲﾌﾟ、1600lm (FL20形X2灯器具相当) 常時：ﾀｲﾄﾊﾞｰ点灯、非常時：本体超遠LED(一般出力型)点灯 電圧：100～242V対応、蓄電池：ｺﾝｷﾙ水素電池 リニューﾌﾙ専用、非常灯評定番号：LALF-027 非常用LEDﾊﾞｽﾞ：ﾀﾞﾌﾞﾙ、常用ﾀｲﾄﾊﾞｰ：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%)点検ｽｲｯﾁ付 自己点検ｽｲｯﾁ付、充電ﾎﾞｰﾄﾞ(緑)付、ﾚｰﾝｸﾞ付：FSK90910K(別売)		器具光束：8110lm、消費電力：56.6W、電圧：100～242V LED<ｸﾗｽﾌﾟ(ひと粒)>ﾀｲﾌﾟ>、電源ｺﾝﾄ内蔵、一般ﾀｲﾌﾟ 調光可能範囲(ﾀｲﾄ～100%)、光源逆光角15度 光束維持時間：6000時間(光束維持率80%)、5000K、Ra85、拡散ﾀｲﾌﾟ 反射板(上部)：ﾌﾞﾗｯｸ(ﾀｲﾄ) 反射板(下部)：ﾌﾙﾐ(銀色鏡面仕上) 枠：銅板(ﾀｲﾄつや消し仕上)、埋込穴φ300		一般ﾀｲﾌﾟ、2500lmﾀｲﾌﾟ 消費電力16.3W、定格出力型、電圧100～242V 本体：亜鉛銅板(ﾀｲﾄﾌﾟ、高反射白色粉体塗装) 防湿型・防雨型ﾀｲﾄﾊﾞｰ：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) +ﾌﾞﾗｯｸﾚｰﾝｸﾞ 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) IP23防湿型、昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		φ100低天井用(～3m)、30分間ﾀｲﾌﾟ LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 電圧：100～242V対応、蓄電池：ｺﾝｷﾙ水素電池 非常灯評定番号：LALF-004 ﾊﾞｽﾞ：ﾀﾞﾌﾞﾙ、ｶﾊﾞｰ：銅板(ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾄつや消し仕上) ﾀｲﾄ自己点検機能付、充電ﾎﾞｰﾄﾞ(緑)付		LED誘導灯ｺﾝﾊﾞｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ LED内蔵、非常時・非常灯用LED点灯/常時消灯 電圧：100～242V対応、蓄電池：ｺﾝｷﾙ水素電池 非常灯評定番号：LALF-004 ﾊﾞｽﾞ：ﾀﾞﾌﾞﾙ、ｶﾊﾞｰ：銅板(ﾀﾞﾌﾞﾙﾀｲﾄつや消し仕上) ﾀｲﾄ自己点検機能付、充電ﾎﾞｰﾄﾞ(緑)付	
M	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型	N	LED B級・BL形 避難口誘導灯片面型	O	直付型２０形	P	直付型２０形 W１５０				
FA20312CLE1+FK20300相当品 FK21727C～1 FK21747C～2		FA20312CLE1+FK20308相当品 +FK21727C相当品 リニューﾌﾙﾌﾞﾚｰﾄ		直付XFx200NENLE9相当品		直付XFx200AENLE9相当品					
											
LED誘導灯ｺﾝﾊﾞｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ B級・BL形 片面型 壁・天井直付形 一般型(20分間) ｺﾝｷﾙ水素電池 ﾀｲﾄ自己点検機能付 型式認定番号：1AM111～3209		LED誘導灯ｺﾝﾊﾞｸﾞﾗｽﾀｲﾌﾟ B級・BL形 片面型 壁・天井直付形 一般型(20分間) ｺﾝｷﾙ水素電池 ﾀｲﾄ自己点検機能付 型式認定番号：1AM111～3209		一般ﾀｲﾌﾟ、800lmﾀｲﾌﾟ 消費電力5.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板、(白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵		一般ﾀｲﾌﾟ、800lmﾀｲﾌﾟ 消費電力5.9W、定格出力型、電圧100～242V 本体：銅板、(白色粉体塗装) ﾀｲﾄﾊﾞｰ(ｶﾊﾞｰ)：ﾀﾞﾌﾞﾙｶﾞｰﾄﾞ(乳白) 光束維持時間4000時間(光束維持率85%) 昼白色(5000K)、Ra83 電源装置はﾀｲﾄﾊﾞｰ側に内蔵					

記 事	留萌市役所 都市環境部 建築住宅課					設計年月日	設 計	工事名称		総 数	
						年 月 日		勤労者体育センター照明器具LED化改修工事			
						検 図	担 当	製 図	図面名称	縮 尺	図面番号
									照明器具姿図	／	