



施 設 平 面 図

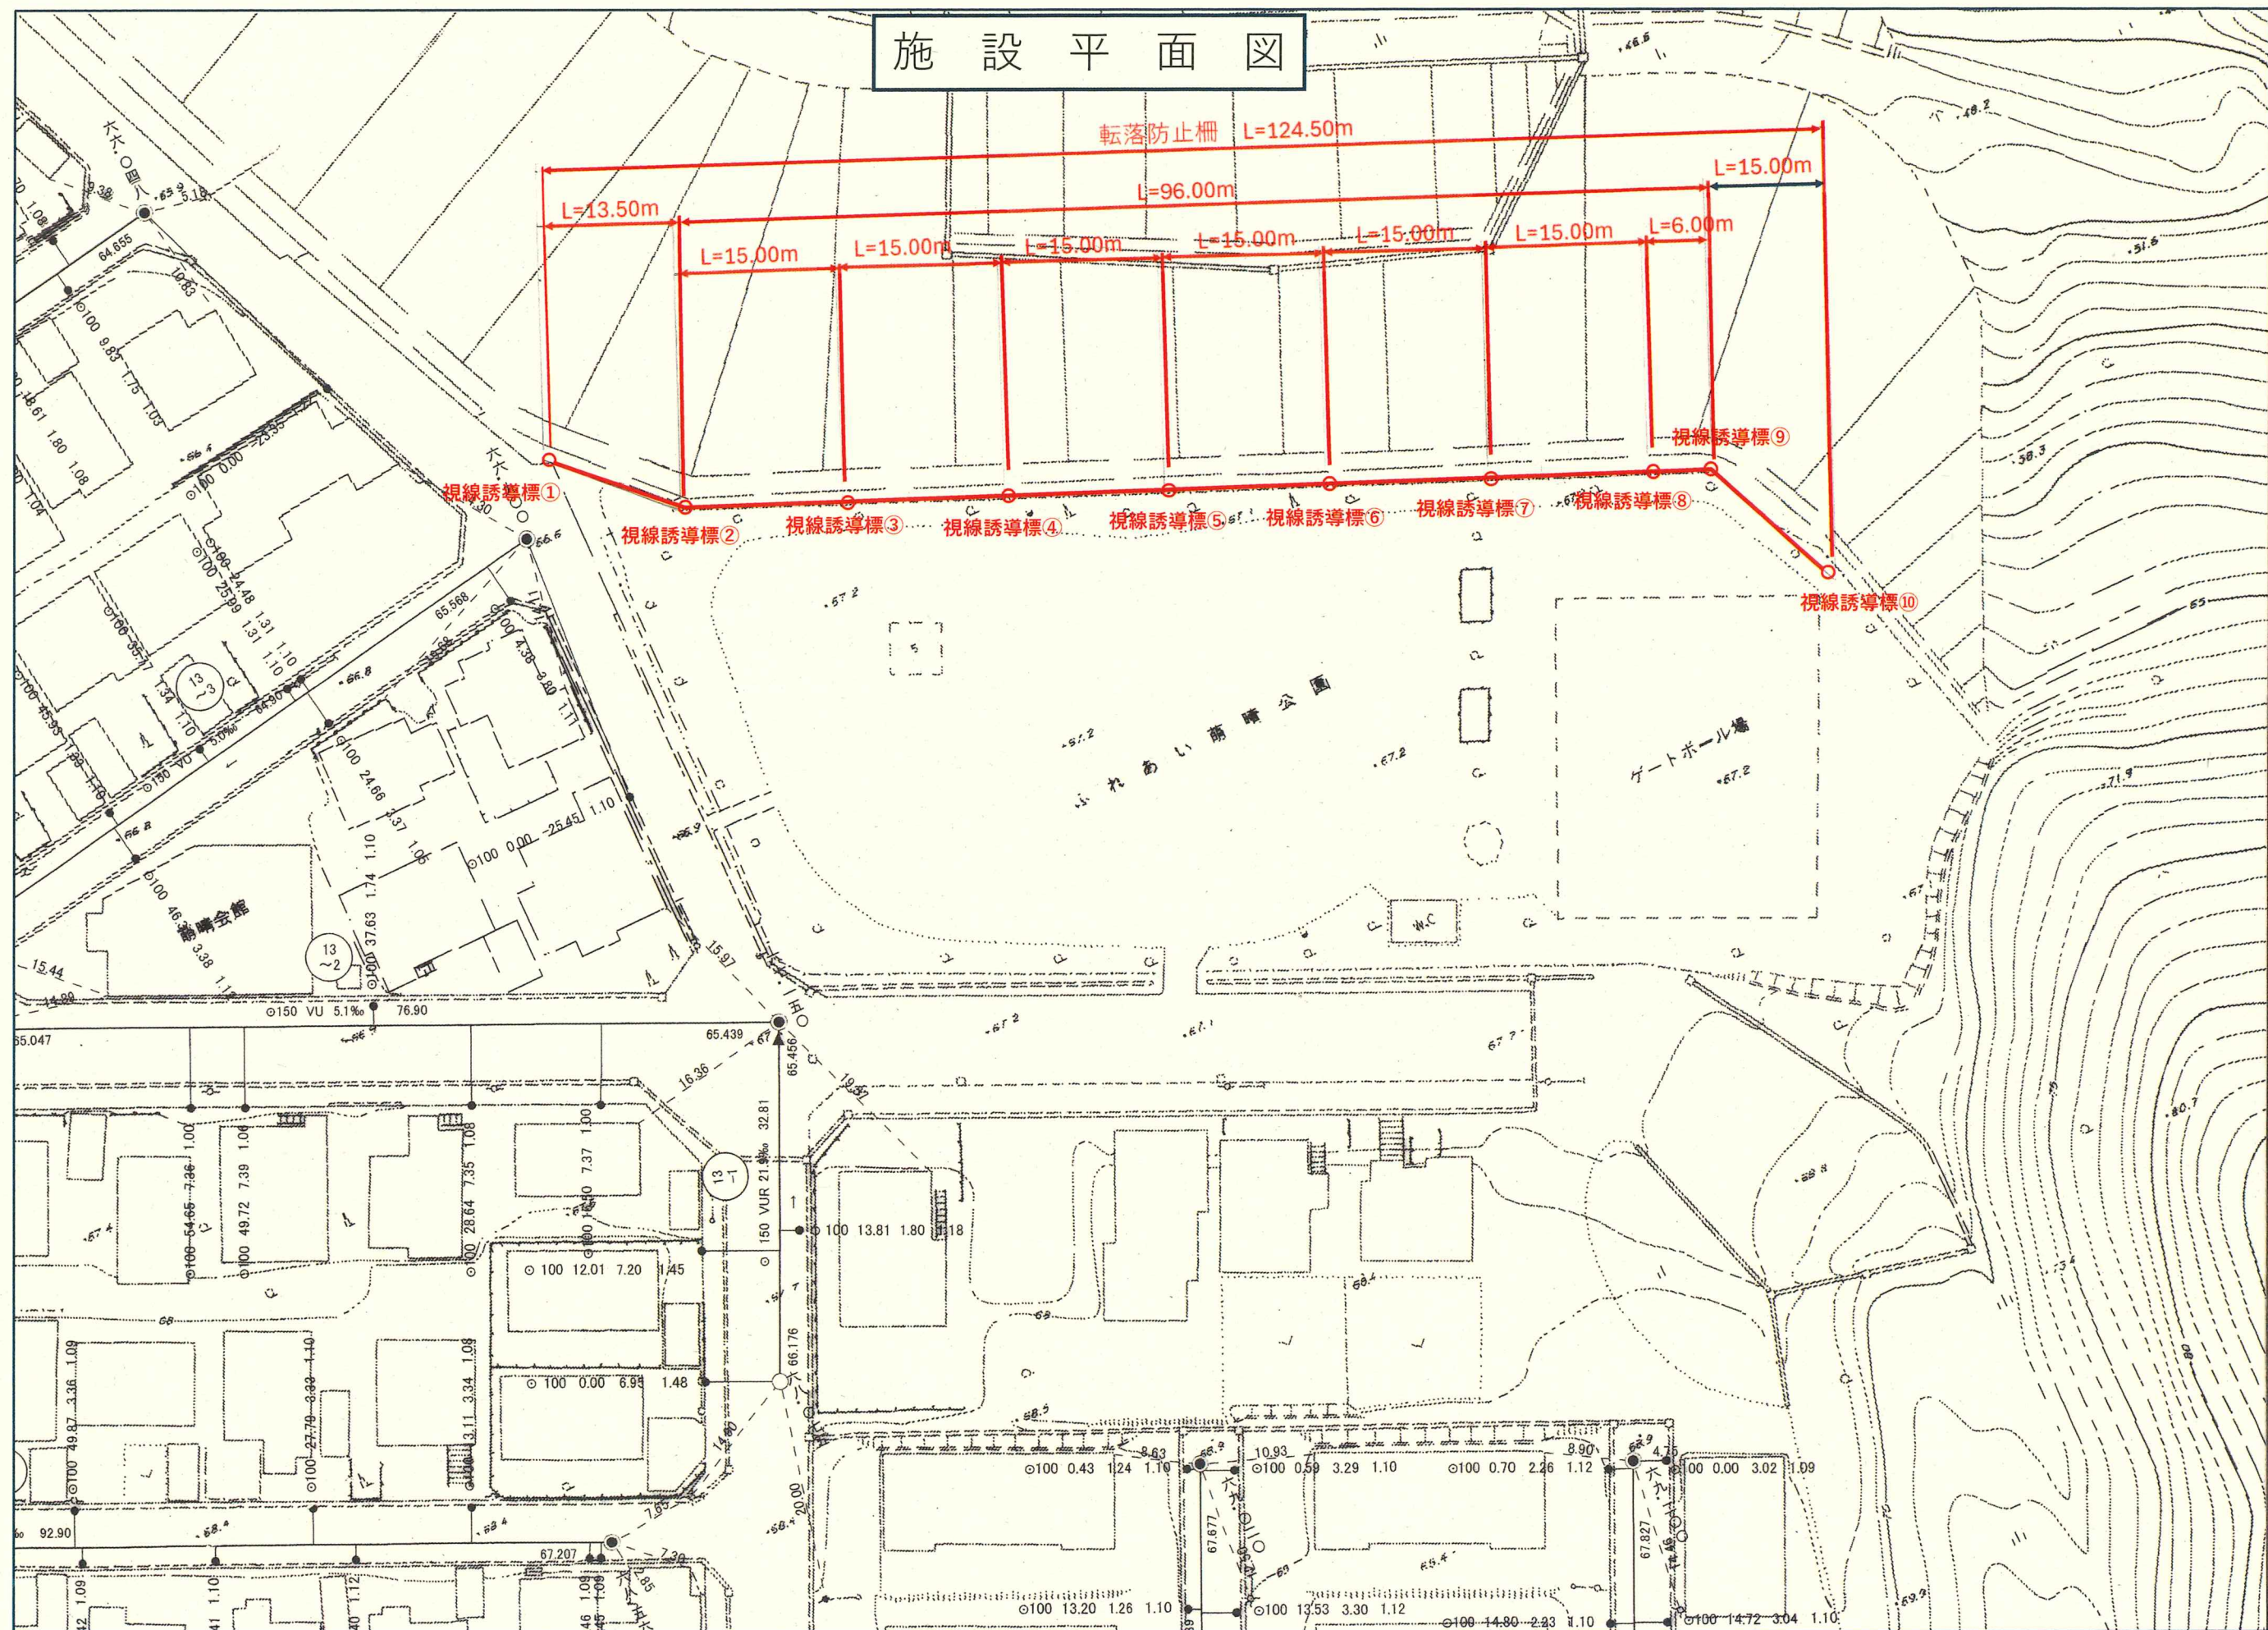


種 別
細 目
規 格

防止柵工-23-H (22)
転落防止柵
縦柵型、柵高1.1m、土中建込
積雪ランク2、支柱間隔1.5m


単位：mm

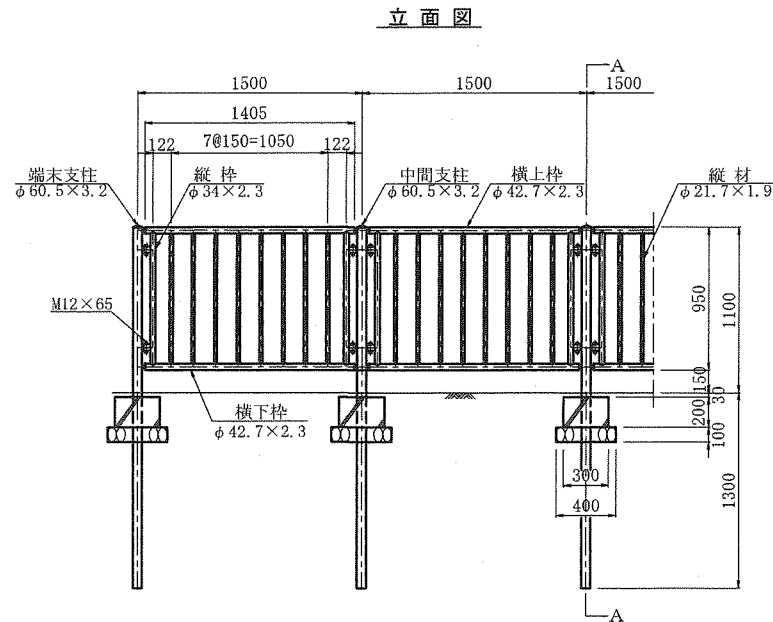

A-A断面

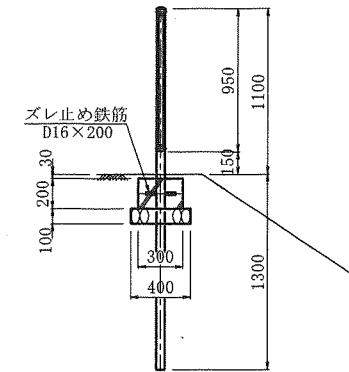

パネル取付部詳細

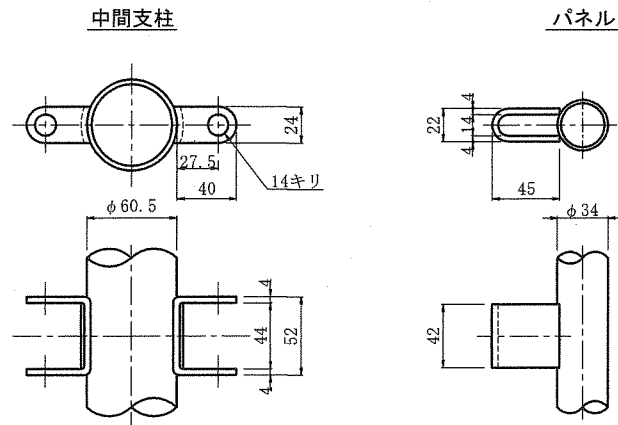

材 料 表

(1基当り)

項 目	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート基礎	0.30×0.30×0.20	箇所	1	
床仕上げ		m ²	0.16	
基礎材	(敷厚 10cm)	m ²	0.16	


注意事項

- 塗装仕上は下地亜鉛メッキ (Z27以上) + 粉体塗装又は焼付塗装 (20μ以上) とする。
- メッキ仕上は、JISH8641.2種による。


種 別
名 称

防止柵工-19-H (26)
根固めブロック (耐雪型、歩道用)


組立図

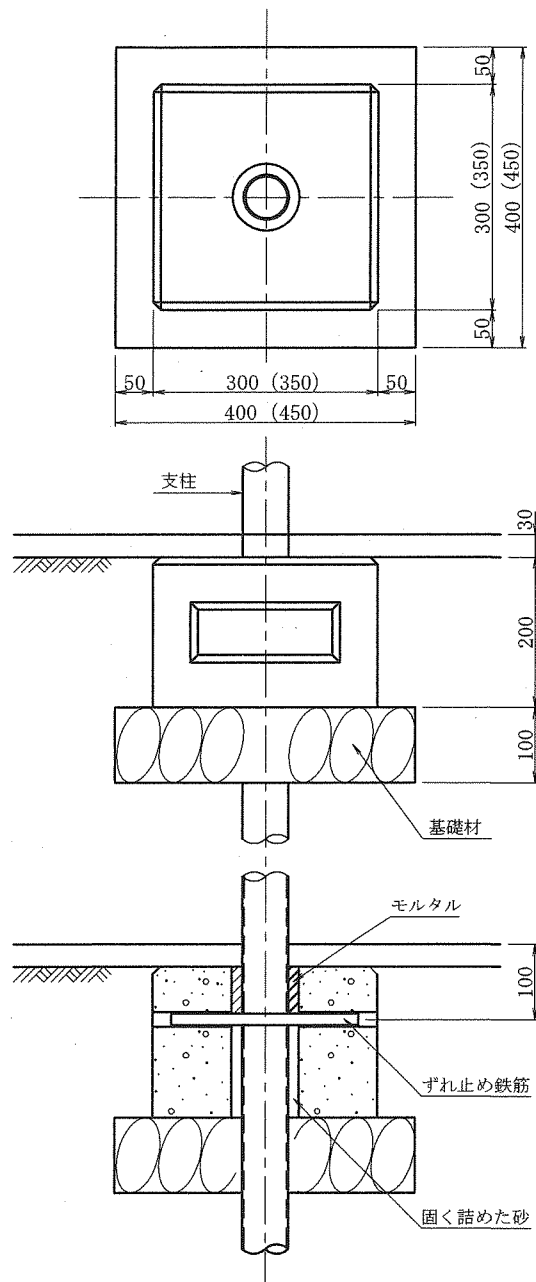


平面図

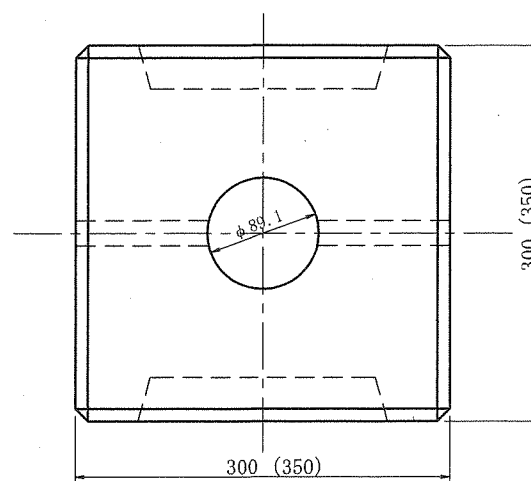

正面図

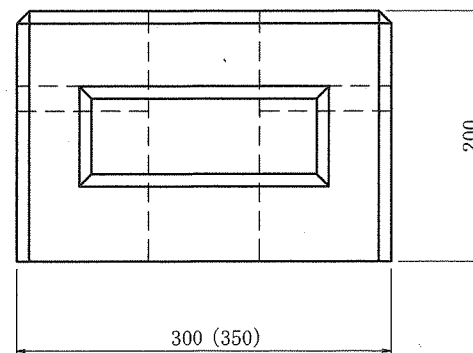


側面図

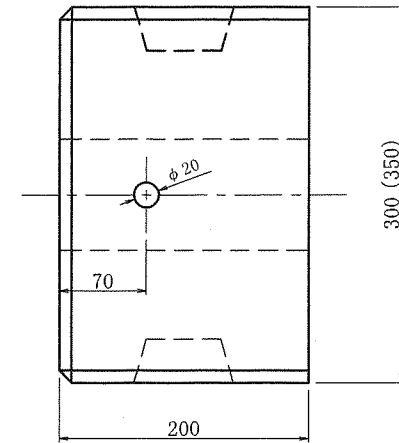

単位:mm

ずれ止め鉄筋
D-16

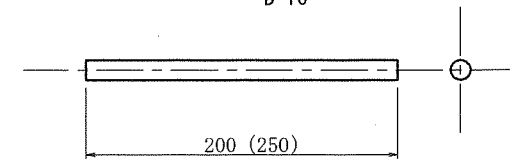

材 料 表

(1基当り)



項 目	規 格	単 位	数 量	摘 要
コンクリート基礎	0.30×0.30×0.20 (0.35×0.35×0.20)	箇所	1	
床仕上げ		m ²	0.16 (0.20)	
基 礎 材	() 敷厚 10cm	m ²	0.16 (0.20)	

注意事項
()内は「横断等防止柵、横ビーム型、柵高0.8m、土中建込、積雪ランク3」の場合を示す。


種 別
細 目
規 格

附帯作工-07-H (19)
視線誘導標
伸縮型 (ワンタッチ式) 地上高2700mm

単位: mm

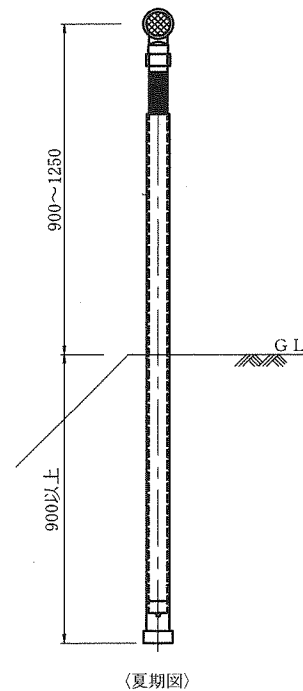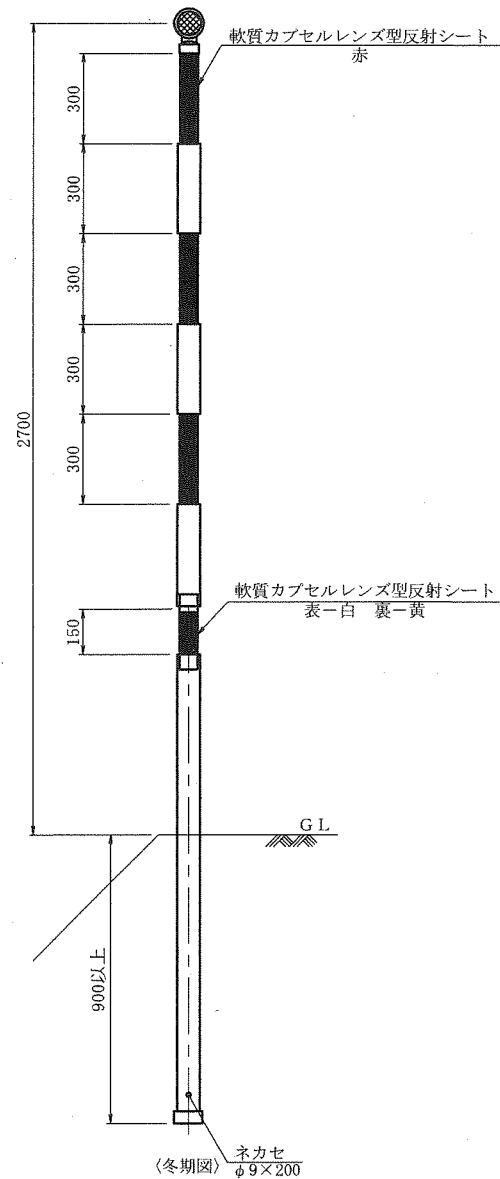

〈デリニューター頭部詳細図〉

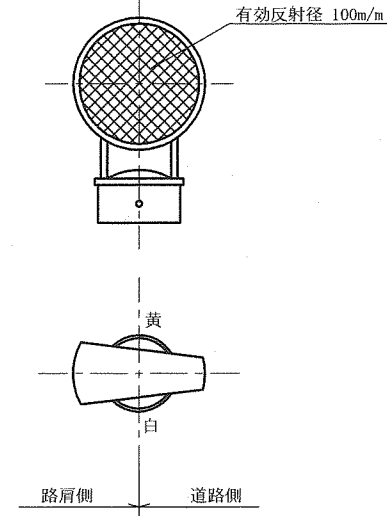

デリニューター仕様

頭部: アルミダイキャスト製
 反射体: ポリカーボネート両面レンズ
 上部支柱: φ60.5×2.3×1750以上
 下地亜鉛メッキ (160g/m以上) 表面処理は静電粉体法 (50μ以上) 又はアクリルウレタン塗装仕上げとする。
 下部処理: φ76.3×2.8×1870以上
 下地亜鉛メッキ (160g/m以上) 表面処理は静電粉体法 (50μ以上) 又はアクリルウレタン塗装仕上げとする。
 中間キャップ: アルミダイキャスト
 反射シート: 300mm赤色2段貼り付け
 軟質カプセルレンズ型反射シート
 下部反射シート: 軟質カプセルレンズ型反射シート
 表-白 裏-黄
 ネカセ材: 丸鋼 (9mm×200)