

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2025 年度施行

岬緑地展望台撤去工事

留萌市

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
- 01 適用
- 01 共通仕様書
 - 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
 - 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - （１）一般土木工事
 - 「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - 2 「土木工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - （１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - （２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - （３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
 - ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - （１）一般土木工事
 - 「土木工事数量算出要領」
- 03 概数
 - 1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
 - 2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
 - なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

特記仕様書

3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

04 非契約数量

工事数量総括表の単位及び数量が（ ）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
ただし、契約数量に連動して概数の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

01 工期設定について

工期：2025年7月16日から2025年10月31日まで

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間：50日間

②後片付け期間：20日間

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）：1.68

※上記の他、特別に見込んでいる日数や特別に工期に影響のある事項があれば記載する。

01 時間的制約を求められた場合の報告

当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には、工事監督員に報告すること。

02 慰霊祭開催についての留意

当該工事区域付近において8月22日は慰霊祭が開催される（開催日は天候によって移動する場合がある）。

施工にあたっては開催の妨げにならないよう留意すること。

01 中間検査

特記仕様書

- 1 当該工事は、次の段階で中間検査を実施する。
 - (1) 土木工事共通仕様書 第1編 第1章 1-1-1-23 表1-1によるもの。
 - (2) 次の項目については、段階確認（上記（1）以外）を実施する。
 1. 取り壊し完了後の面積、出来栄

なお、上記以外で、必要に応じて中間検査を追加することがあるが、その時は事前に受注者へ通知する。
- 2 中間検査の実施に当たっては、実施可能日の7日前までに工事監督員に報告すること。

01 交通安全管理の仕様

交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。

なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。

06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置

当該工事箇所の近隣には、公園、公共施設、住宅等があるため、第三者が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置すること。また、配置については、北海道開発局保安施設設置標準図に基づき適正に配置すること。

01 発生土の搬出先

当該工事の発生土は、八線ストックヤード（片道運搬距離：6.9km）に搬出し、場内の定められた位置に荷卸し、数量管理または台数管理が行える状態とすること。また工事期間は適正に管理すること。

なおヤード利用詳細については、事前に工事監督員と協議すること。

02 特定建設資材廃棄物の処理条件

分別解体等によって発生する特定建設資材廃棄物（コンクリート塊、アスファルト塊）は、次のとおり再資源化等を実施することとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書に建設廃棄物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するものではない。なお、受注者の提示する処理施設と

特記仕様書

積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資料を提出の上、工事監督員と協議すること。

1 コンクリート塊

- (1) 処分場所 : 貝森工業株式会社処分場（受入可能な施設を選択、なお積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
理施設の受入が中止となったため)
- (2) 運搬距離 : 片道運搬距離5.5km
- (3) 処理方法 : 再資源化
- (4) 受入条件 : コンクリート塊

01 現場代理人の常駐義務緩和について

- 1 現場代理人は、原則として当該建設工事の着手日から完成届の受理日まで工事現場に常駐し、運営取締りを行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する期間は、工事現場に常駐を要しないことができるものとする。
 - (1) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
 - (2) 建設工事の全部を一時中止している期間
 - (3) 上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
- 2 次の各号のすべてに該当する場合に、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、現場の状況等を考慮し、現場代理人を兼務することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
 - (1) 兼務する建設工事と関連性がある建設工事若しくは、同一の工種の建設工事であること。
 - (2) 兼務する建設工事の請負金額が4, 500万円（建築一式工事9, 000万円）未満であること。
 - (3) 兼務ができる工事は、原則3件以内であること。ただし、災害復旧工事については、別途協議により決定する。
 - (4) 兼務する工事は、原則、留萌市内の公共工事であること。
 - (5) 工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること（携帯電話や連絡責任者の配置）。
 - (6) 現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。

特 記 仕 様 書

- 3 受注者は、同一の現場代理人を複数工事現場に配置しようとする場合は、現場代理人兼務届出書（別途様式第1号）を、市長に提出するものとする。

01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

概数として扱う数量一覧表

		工事名	岬緑地展望台撤去工事			当初	事業区分	道路新設・改築	
							工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要	
道路維持				式		1			
構造物撤去工				式		1			
運搬処理工				式		1			
殻運搬			コンクリート殻(鉄筋)	m3		35		概数	
殻処分			コンクリート殻(鉄筋)	m3		15		概数	
殻処分			レンガ	m3		20		概数	

位置図

位置図


工事名	岬緑地展望台撤去工事																			
施工箇所	留萌市大町2丁目																			
範囲	起	点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	終	点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です

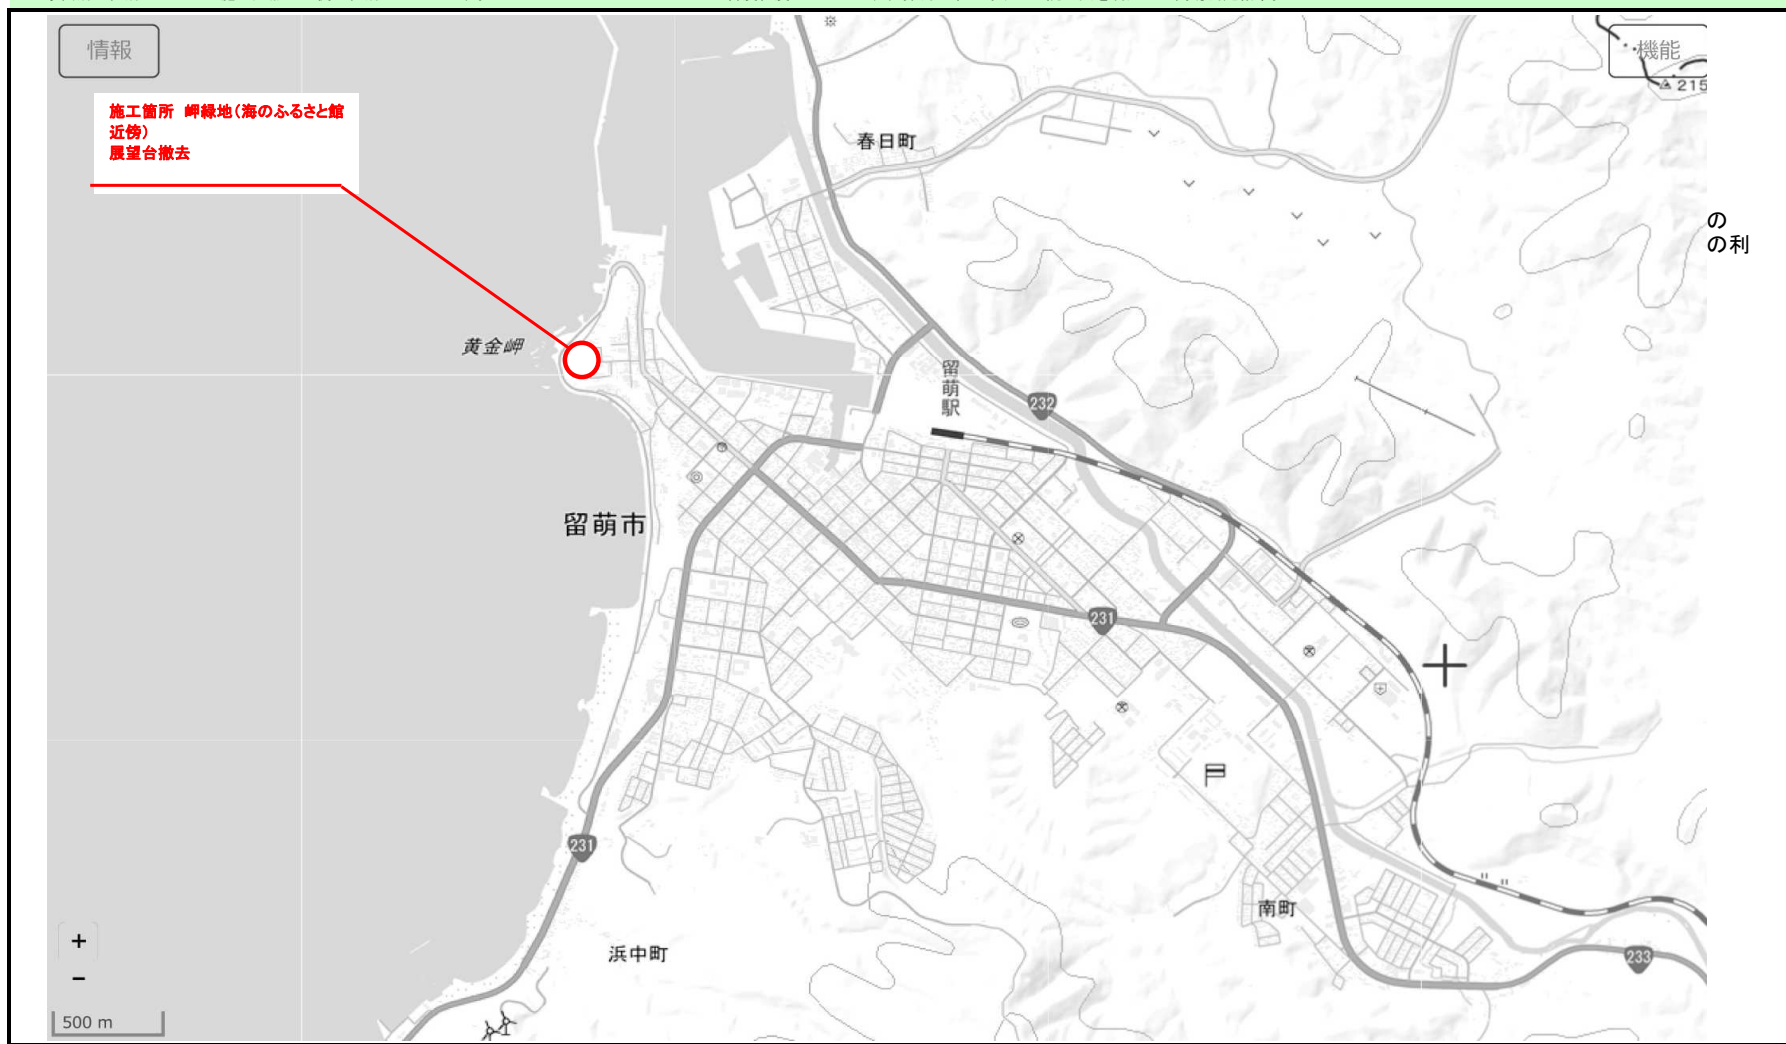

<凡例>
旗揚線

施工箇所

留萌市

施工箇所塗り (丸印が起点)



建設副産物の仮置箇所



残土処理場箇所・仮置箇所



土取場箇所・発生土受渡箇所



その他指定する箇所 (仮設ヤード等)



輸送起点等



表示情報 (表示している情報は■)

- ☒ 施工箇所・施工範囲
- ☐ 建設副産物の仮置箇所
- ☐ 残土処理場
- ☐ 仮置場
- ☐ 土取場
- ☐ 発生土受渡箇所
- ☐ 輸送起点箇所
- ☐ その他

備考

工 事 数 量 総 括 表

工事名	岬緑地展望台撤去工事
-----	------------

留萌市

工事数量総括表

		工事名	岬緑地展望台撤去工事		(当 初)	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
						現場条件	単位	数量
道路維持		式		1				
道路土工		式		1				
残土処理工		式		1				
整地	敷均し(ル-ズ)	m3		100		< 1 m3当たり > 整地	m 3	1
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック [オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		100		< 1 m3当たり > 土砂等運搬	m 3	1
構造物撤去工		式		1				
構造物取壊し工		式		1				
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物機械施工	m3		35		< 1 m3当たり > 構造物とりこわし	m 3	1
コンクリートブロック撤去		m2		200		< 1 m2当たり > コンクリートブロック撤去	m2	1
運搬処理工		式		1				

工事数量総括表

		工事名	岬緑地展望台撤去工事		(当 初)	事業区分	道路維持・修繕	
						工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要	
							現場条件	単位
殻運搬		コンクリート殻(鉄筋) 【ダンプトラック[オンロード ・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3		35		< 1 m3当たり > 殻運搬	m 3 1
殻処分		コンクリート殻(鉄筋) 【再資源化廃棄物受入費 コン クリート塊 積卸可能な大きさ50cm以 下 】	m3		15		< 1,000 m3当たり > 処分費 (m3)	m3 2,500
殻処分		レンガ 【再資源化廃棄物受入費 コン クリート殻、アス殻、レンガ、石、モルタル、アス コンクリート混じり土等、ガラス、タイル、便器 、スレート、耐火煉瓦等 】	m3		20		< 1,000 m3当たり > 処分費 (m3)	m3 1,900
直接工事費			式		1			
共通仮設			式		1			
共通仮設費			式		1			
運搬費			式		1			
(建設機械運搬費)			(台)		(1)		< 1 台当たり > 貨物自動車による運搬 (1車1回)	台 1
共通仮設費 (率計上)			式		1			

工事数量総括表

		工事名	岬緑地展望台撤去工事		(当 初)	事業区分	道路新設・改築		
						工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
						現場条件	単位	数量	
純工事費		式		1					
現場管理費		式		1					
工事原価		式		1					
一般管理費等		式		1					
工事価格		式		1					
消費税相当額		式		1					
工事費計		式		1					