

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

浜中運動公園野球場内野整備業務

留萌市

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
01 適用
01 共通仕様書
- 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
- 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - 2 「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - (1) 機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - (2) 特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - (3) 上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - (1) 一般土木工事
「土木工事数量算出要領」
 - (2) 漁港工事
「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
 - (3) 下水道工事
「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

特記仕様書

5 本設計図書は、北海道建設部が制定した「北海道建設部営繕工事積算要領」に基づき作成している。

6 特記仕様書に記載されていない事項について

図面(工事数量総括表を含む)及び、この特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「標準仕様書」という。)、「公共建築改修工事標準仕様書 令和7年版(各工事編)」(以下「改修標準仕様書」という。)、「建築物解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下「解体共通仕様書」という。)及び、「北海道建設部土木工事共通仕様書(令和6年10月版)」による。

03 概数

1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。

2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

4 当該工事において、設計変更図書の作成(設計変更図面の作成及び工事数量の算出)を受注者に行わせることがある。

21 工程関係

01 工期設定

01 工期設定について

工期：2026年5月27日から2026年9月30日まで

工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間：30日間

②後片付け期間：20日間

③雨休率(実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数)：1.68

03 施工の制限内容

特記仕様書


- 01 時間的制約を求められた場合の報告
当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には、工事監督員に報告すること。
- 24 安全対策関係
- 01 交通安全施設の指定
- 06 バリケード等の設置、誘導警備員の配置
当該工事箇所の近傍では、公園利用者が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置する等、安全対策を講じること。
- 30 その他
- 18 その他
- 01 設計図書に明示のない取扱い

設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

概数として扱う数量一覧表<データ無し>

[illegible]

位置図

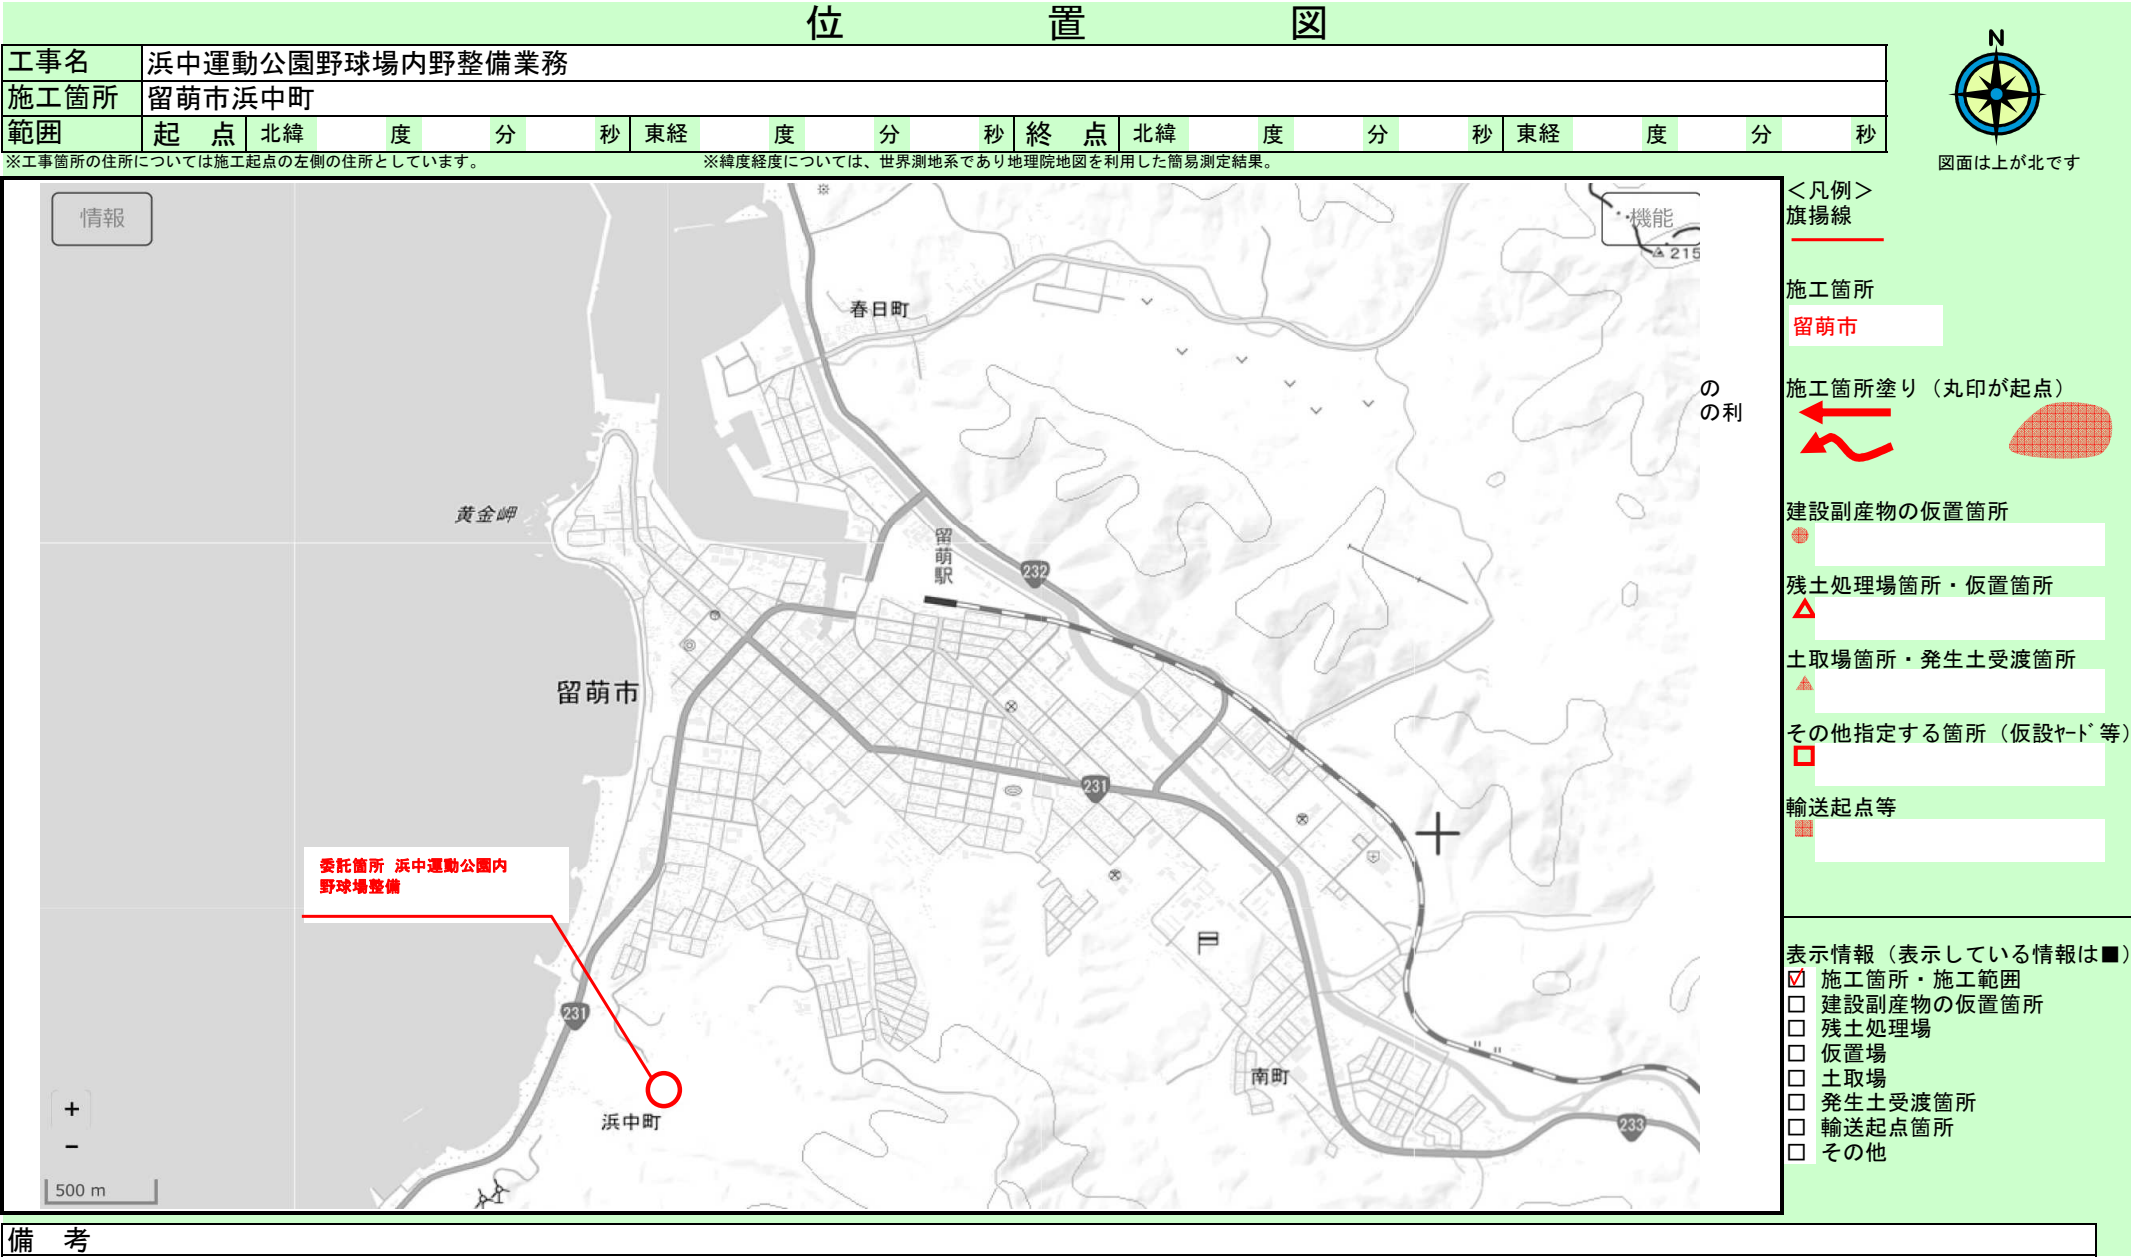

工 事 数 量 総 括 表

工事名 浜中運動公園野球場内野整備業務

留萌市

工事数量総括表

		工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務		(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修			
						工事区分	基盤整備			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
基盤整備				式		1				
公園土工				式		1				
表層工				式		1				
グラウンド用黒土			追分産	m3		13		< 1 m3当たり > グラウンド用黒土	m3	1
表層 [刊行物歩掛]			t=30mm、屋外舗装施設舗装工事積算の手引(R3改定版)表Ⅰ-5m2 2参考			474		< 100 m2当たり > 敷ならし	h	0.14
								混合(耕運切替し)	h	0.32
								敷均し、および不陸整正	式	1
								締固め	h	2
								仕上工	式	1
								諸雑費(まるめ)	式	1
表面処理 [見積策定歩掛]			グラウンドガート 1.0kg/m2散布	m2		474		< 100 m2当たり > 表層安定剤	kg	100
								運賃	kg	100
								散布	式	1

工事数量総括表

		工事名	浜中運動公園野球場内野整備業務			(当 初)	事業区分	公園緑地整備・改修		
							工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
直接工事費				式		1				
共通仮設費				式		1				
共通仮設費（率計上）				式		1				
純工事費				式		1				
現場管理費				式		1				
工事原価				式		1				
一般管理費等				式		1				
工事価格				式		1				
消費税相当額				式		1				
工事費計				式		1				