

単 独

設 計 図 書
(特記仕様書・位置図・工事数量総括表)

2026 年度施行

河川維持補修工事(その2)

留萌市

特 記 仕 様 書

特記仕様書

- 20 一般事項
- 01 適用
- 01 共通仕様書
 - 当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。
- 02 土木工事積算基準等
 - 1 当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。
 - （１）一般土木工事
 - 「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」
 - 2 「土木工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。
 - （１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算している。
 - （２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。
 - （３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。
 - ただし、現場条件等がこれにより難しい場合には、必要に応じて設計変更する。
 - 3 「土木工事工種体系化の手引き」において定めている事項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。
 - 4 当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。
 - （１）一般土木工事
 - 「土木工事数量算出要領」
- 03 概数
 - 1 「概数として扱う数量一覧表」に示した数量は概数である。概数として扱う事項の施工に当たっては、施工後でなければ数量の確認ができない場合を除き、現地調査終了後速やかに工事監督員と協議し、数量の確定を行い着手すること。
 - 2 概数の確定により数量の変更が生じた場合には、設計変更により処理する。
 - なお、設計に対して過大な出来形数量に変更するものではないことに留意すること。

特記仕様書

3 「概数として扱う数量一覧表」で示した仮設工の工事数量は、標準的な工法により算出したものであるため、取り合い等によって新たに必要となる項目についても概数として扱う場合がある。

4 当該工事において、設計変更図書の作成（設計変更図面の作成及び工事数量の算出）を受注者に行わせることがある。

04 非契約数量

工事数量総括表の単位及び数量が（ ）で表記されている数量（摘要を含む）は、契約事項とならない数量である。
ただし、契約数量に連動して数量の確定や現場条件変更等が生じた場合には、必要に応じて設計変更する。

21 工程関係

01 工期設定

01 工期設定について

工期：2026年9月16日から2027年3月19日まで

工期には、施工に必要な実日数（実働日数）以外に以下の事項を見込んでいる。

①準備期間：30日間

②後片付け期間：20日間

③雨休率（実働工期日数に休日と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）：1.68

※上記の他、特別に見込んでいる日数や特別に工期に影響のある事項があれば記載する。

03 施工の制限内容

01 時間的制約を求められた場合の報告

当該工事の施工に当たり、関係機関・自治体等から通勤・通学の時間帯や周辺地域の状況により、時間的制約等を求められた場合には、工事監督員に報告すること。

09 埋設物等の調査等

01 地下埋設物の管理者等との立会い

当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。

なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提出すること。

24 安全対策関係

01 交通安全施設の指定

特記仕様書

- 01 交通安全管理の仕様
交通安全管理については、設計図等に基づくものとする。
なお、地域住民・警察との協議、関連工事との調整等により変更の必要が生じた場合には、工事監督員と協議すること。
- 27 建設副産物・廃棄物関係
01 発生土の工事間利用・仮置条件
01 発生土の搬出先
当該工事の発生土は、ヲムロ仮置場（片道運搬距離6.5km）に搬出し、場内の定められた位置に荷卸し、数量管理または台数管理が行える状態とすること。
なおヤード利用詳細については、事前に工事監督員と協議すること。
- 01 施工箇所
施工箇所・範囲については、監督員と協議の上決定すること。
- 01 現場代理人の常駐義務緩和について
1 現場代理人は、原則として当該建設工事の着手日から完成届の受理日まで工事現場に常駐し、運営取締りを行うものとする。ただし、次のいずれかに該当する期間は、工事現場に常駐を要しないことができるものとする。
（１）契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間
（２）建設工事の全部を一時中止している期間
（３）上記に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間
2 次の各号のすべてに該当する場合に、現場代理人の兼務を認めるものとする。ただし、現場の状況等を考慮し、現場代理人を兼務することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
（１）兼務する建設工事と関連性がある建設工事若しくは、同一の工種の建設工事であること。
（２）兼務する建設工事の請負金額が４，５００万円（建築一式工事９，０００万円）未満であること。
（３）兼務ができる工事は、原則３件以内であること。ただし、災害復旧工事については、別途協議により決定する。
（４）兼務する工事は、原則、留萌市内の公共工事であること。
（５）工事監督員と常に連絡が取れる体制を確保できること（携帯電話や連絡責任者の配置）。
（６）現場代理人は、兼務するいずれかの工事現場に常駐すること。
3 受注者は、同一の現場代理人を複数工事現場に配置しようとする場合は、現場代理人兼務届出書（別途様式第１号）を、市長に提出するものとする。
- 30 その他

特 記 仕 様 書

18 その他

01 設計図書に明示のない取扱い

本工事は参考図に示す上流部にかごマット設置、下流に大型土のう設置を想定する。

大型土のうはかごマット設置時の仮締切を一部流用、下流部走行困難箇所に鉄板設置と想定しているが、実際の運用は現地状況に合わせ監督員と協議して決定すること。

また、設計図書に定めのない事象が生じた場合は、工事監督員と別途協議をすることとし、必要に応じて設計変更を行う。

概数として扱う数量一覧表

		工事名	河川維持補修工事(その2)			当初	事業区分	河川維持・修繕	
							工事区分	築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別			規格		単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
築堤・護岸					式		1		
河川土工					式		1		
掘削工					式		1		
掘削			土砂上記以外(小規模)小規模(標準)		m3		3		概数
盛土工					式		1		
路体(築堤)盛土			2.5m未満		m3		17		概数
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)		m3		10		概数
積込(ル-ズ)			土砂小規模(標準)		m3		10		概数
法覆護岸工					式		1		
作業土工					式		1		
床掘り			土砂		m3		18		概数
埋戻し			土砂		m3		8		概数
多自然護岸工					式		1		

概数として扱う数量一覧表

		工事名	河川維持補修工事(その2)	当初	事業区分	河川維持・修繕		
					工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
かごマット(多段積型)			亜鉛Alミメット鉄線割栗石15～20cm	m2		12		概数
仮設工				式		1		
工食用道路工				式		1		
敷鉄板			22×1,524×6,096(mm)設置・撤去	m2		74		概数
土留・仮締切工				式		1		
土のう				袋		12		概数
殻運搬			土のう袋、D=2.7km	t		1		概数
殻処分			土のう袋	t		1		概数
水替工				式		1		
ポンプ排水			0以上120(m3/h)未満10m常時排水	日		5		概数
ポンプ設置・撤去				箇所		1		概数
汚濁防止工				式		1		
濁水処理設備				箇所		1		概数

概数として扱う数量一覧表

[illegible]

位 置 図

位置図


工事名	河川維持補修工事																			
施工箇所	留萌市緑ヶ丘町2丁目																			
範囲	起	点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒	終	点	北緯	度	分	秒	東経	度	分	秒

※工事箇所の住所については施工起点の左側の住所としています。

※緯度経度については、世界測地系であり地理院地図を利用した簡易測定結果。



図面は上が北です

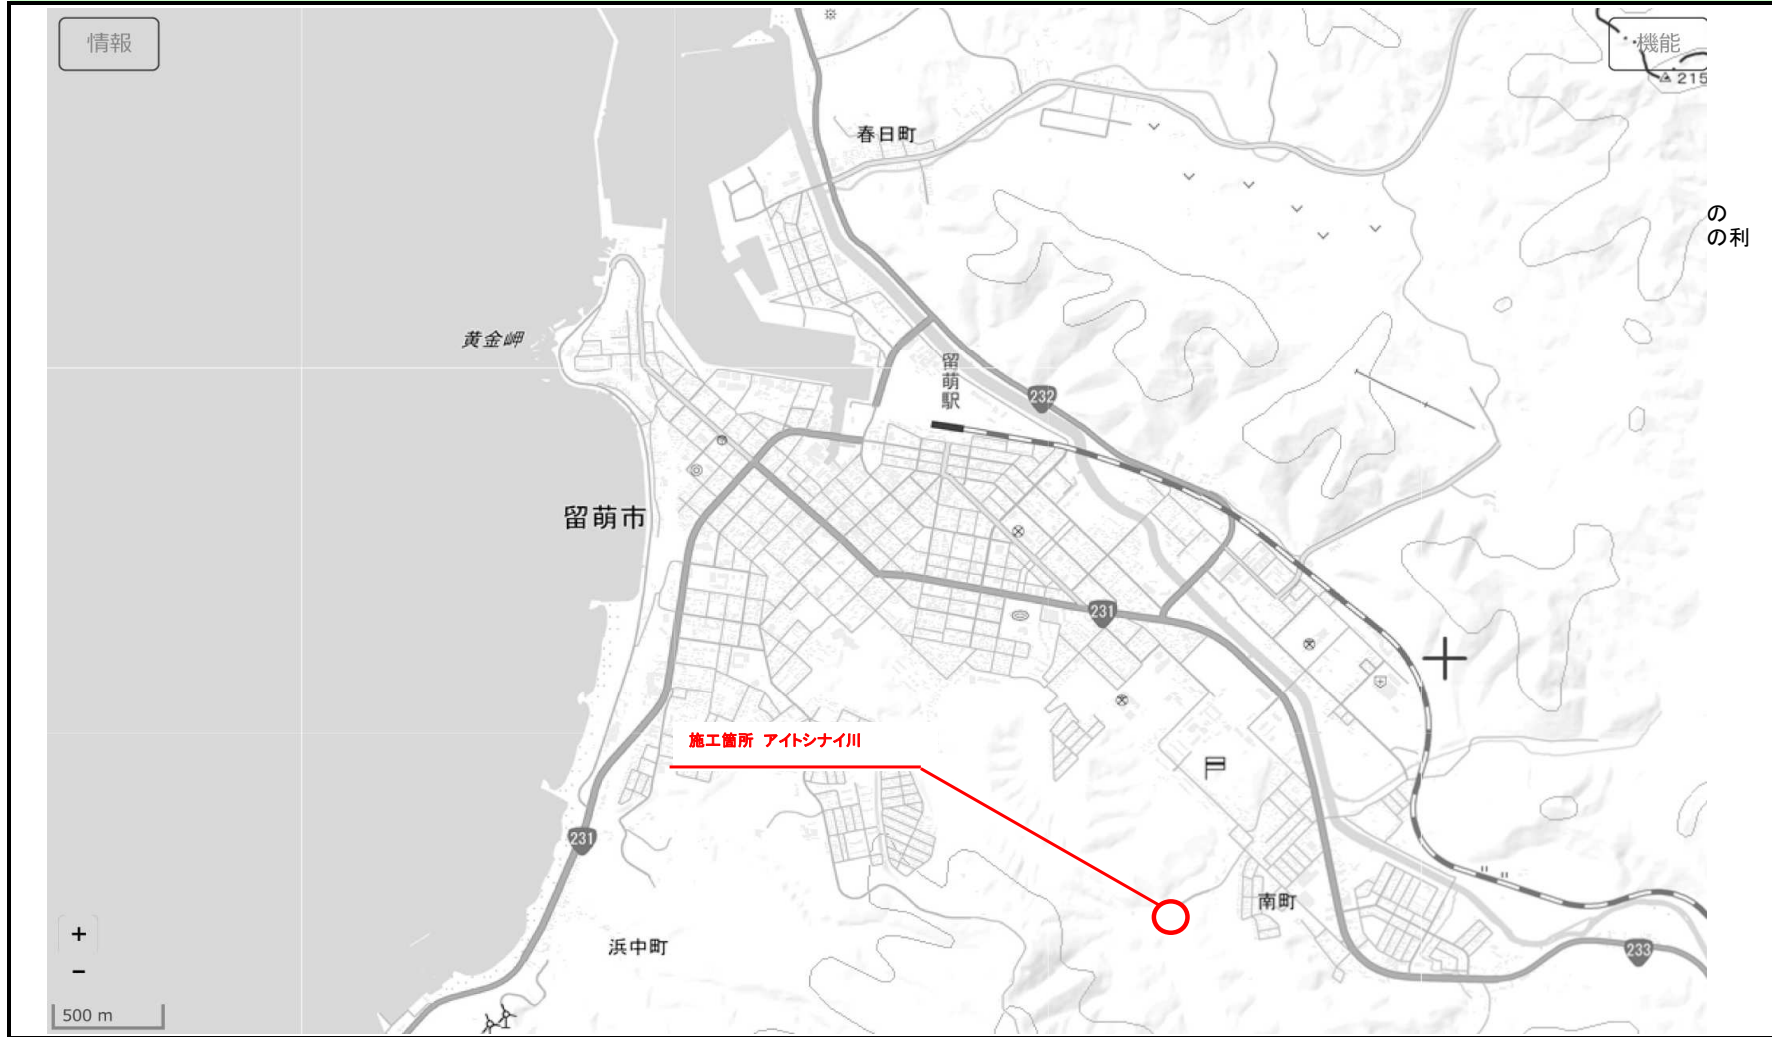

<凡例>
旗揚線

施工箇所

留萌市

施工箇所塗り（丸印が起点）



建設副産物の仮置箇所



残土処理場箇所・仮置箇所



土取場箇所・発生土受渡箇所



その他指定する箇所（仮設ヤード等）



輸送起点等



表示情報（表示している情報は■）

- ☒ 施工箇所・施工範囲
- ☐ 建設副産物の仮置箇所
- ☐ 残土処理場
- ☐ 仮置場
- ☐ 土取場
- ☐ 発生土受渡箇所
- ☐ 輸送起点箇所
- ☐ その他

備考

工 事 数 量 総 括 表

工事名 河川維持補修工事(その2)

留萌市

工事数量総括表

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	河川維持・修繕 築堤・護岸	摘要	
						現場条件	単位	数量
築堤・護岸		式		1				
河川土工		式		1				
掘削工		式		1				
掘削	土砂上記以外(小規模)小規模(標準)	m3		3		< 1 m3当たり > 掘削	m 3	1
盛土工		式		1				
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3		17		< 1 m3当たり > 路体(築堤)盛土	m 3	1
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 【ダンプトラック[オンロード ・ディーゼル] 4 t 積級 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良 好 供用日 】	m3		10		< 1 m3当たり > 土砂等運搬	m 3	1
積込(ルーズ)	土砂小規模(標準)	m3		10		< 1 m3当たり > 積込(ルーズ)	m 3	1
法覆護岸工		式		1				
作業土工		式		1				

工事数量総括表

		工事名	河川維持補修工事(その2)			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
							工事区分	築堤・護岸		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要		
								現場条件		単位
(床掘り)			土砂	(m3)		(18)		< 1 m3当たり > 床掘り		m 3 1
(埋戻し)			土砂	(m3)		(8)		< 1 m3当たり > 埋戻し		m 3 1
多自然護岸工				式		1				
かごマット(多段積型)			亜鉛メッキ鉄線割栗石15～20cm 【割栗石 1 5 ～ 3 0 cm 】 土木安定シート 河川護岸用吸出し防止シート フェルト系 厚さ10mm以上 引張強度9.8kN/m以上】	m2		12		< 1 m2当たり > かごマット工 (多段積型)		m 2 1
仮設工				式		1				
工事中道路工				式		1				
敷鉄板			22×1,524×6,096(mm)設置・撤去 【敷鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 9 0 日以内 173 kg/m ² リス置場渡し】	m2		74		< 1 m2当たり > 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料		m 2 枚 1 1
土留・仮締切工				式		1				

工事数量総括表

		工事名	河川維持補修工事(その2)			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件	単位	数量	
(土のう)		【大型土のう φ1100mm 高さ1080mm 1 t 用】 【購入土 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	(袋)		(12)		< 1 袋当たり > 大型土のう工 積込 (ルーズ) 土砂等運搬 土砂等運搬 大型土のう工 整地	袋 m 3 m 3 m 3 袋 m 3	1 0.83 0.83 0.83 1 0.83	
(殻運搬)		土のう袋、D=2.7km	(t)		(1)		< 1 t 当たり > 現場発生品及び支給品運搬	t	1	
(殻処分)		土のう袋 【廃プラスチック ビニール、シート、ナイロン、ポリプロピレン(RPF原料に限る)汚れ・汚物が無い物、塩素濃度が低い物 】【	(t)		(1)		< 1 t 当たり > 処分費 (t)	t	1	
水替工			式		1					
(ポンプ 排水)		0以上120(m3/h)未満10m常時排水	(日)		(5)		< 1 日当たり > ポンプ運転	日	1	
(ポンプ 設置・撤去)			(箇所)		(1)		< 1 箇所当たり > ポンプ設置・撤去	箇所	1	
汚濁防止工			式		1					

工事数量総括表

		工事名	河川維持補修工事(その2)			(当 初)	事業区分	河川維持・修繕		
						工事区分	共通仮設費			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量の増減	摘要			
							現場条件		単位	数量
工事原価			式		1					
一般管理費等			式		1					
工事価格			式		1					
消費税相当額			式		1					
工事費計			式		1					